

Facile à déployer.
Un design compact.
Un système autonome,
performant & sécurisé.

Mobilys II[®] la Mésange est éco-conçue pour vous permettre de travailler en toute sécurité en fonction de vos besoins spécifiques.

EXPLOREZ SES POSSIBILITÉS



VDSYS

PRÊT-À-INSTALLER

 **15**
min
Installation

- Produit complet équipé d'une caméra HD
- Configuration unique
- Taille et poids réduits
- Plug and play


PERFORMANCE & STOCKAGE


- Transmission 3G/4G sécurisée des flux (live et différés)
- Enregistrement sécurisé sur carte SD durcie des flux vidéo 15 jours (option 30 jrs)

AUTONOMIE

- Jusqu'à 40h d'autonomie (Extensible jusqu'à 7 jours avec l'ajout de batterie)
- Alimentation 100% autonome avec le kit solaire 100W (en option)

ÉCO-CONÇUE

- Consommation très réduite
- Énergie verte produite grâce au panneau solaire (en option)
- Fabriquée en France 




VDSYS
Smart Wireless Networks

POINTS CLÉS	MOBILYS II® LA MÉSANGE - DISPOSITIF VIDÉO AUTONOME
CARACTÉRISTIQUES	Enregistrement sécurisé des flux vidéo sur carte SD durcie et cryptée : 15 jours (option 30 jrs) Transmission des flux live et enregistrés en 3G/4G (carte SIM non fournie) et Wifi Scénarios de détection intégrés Exploitation des flux vidéo (temps réel et enregistrements) via application web intégrée à la caméra. Intégration possible dans VMS en option (écosystème client) Environnement : IP66 / IK10
COMPOSANTS	Caméra Dome Hanwha XNP 6040H ou équivalent Batterie 265 Wh Chargeur 3A Carte Micro SD 512 GB durcie conçue pour la vidéosurveillance (enregistrement en continu 24h/24, 7j/7) - technologie avancée NAND 3D de 96 couches : fiable et durable. Coffret polyester 300x200x150 mm Serrure à clé Cable d'alimentation avec connecteur rapide Fixation poteau Poids total sans kit solaire : 5kg / Poids total avec kit solaire : 12,5kg
CAMÉRA	Résolution max. 2 mégapixels (1920x1080) 2.8 ~ 12 mm (4,3x), zoom numérique 24x Compatible codec H.265, H.264 et MJPEG, multi-flux Compatible WiseStreamII Jour/nuite (ICR), WDR (150 dB) DIS avec capteur gyroscopique Maraudage, détection directionnelle, détection de brouillard, détection audio, autotracking digital, classification sonore, sabotage Détection de mouvement
ALIMENTATION CLASSIQUE	Alimentation 230 V - 110W - Compatible alimentation sur éclairage public Autonomie jusqu'à 40h (jusqu'à 7 jours en option)
ALIMENTATION KIT SOLAIRE (EN OPTION)	Panneau solaire - chargeur solaire - batterie 100 W - 24V - Monocristallin - Sur support poteau, batterie 1058Wh, chargeur MPPT. Courant de charge 10A. Tension de charge 28,8V 100% autonome avec panneau solaire, fonctionnement 24/24 en toute saison (dimensionnement du panneau solaire et de la batterie à confirmer en fonction du site d'installation).
CONSUMMATION	Environ 8W (avec caméra)
GARANTIE SYSTÈME	5 ans
OPTIONS POSSIBLES	<ul style="list-style-type: none"> Extension du stockage jusqu'à 30 jours avec l'ajout d'une seconde carte SD 512GB, Extension de l'autonomie jusqu'à 7 jours avec l'ajout d'une batterie complémentaire 1058Wh intégrée dans un coffret 300x200x150mm avec câble d'alimentation et connecteur rapide 1 Kit solaire 1200 X 550 X 35 mm avec support poteau

MOBILYS II®
La Mésange


H 300 x l 200 x P 150 mm

Fixations Poteau fournies

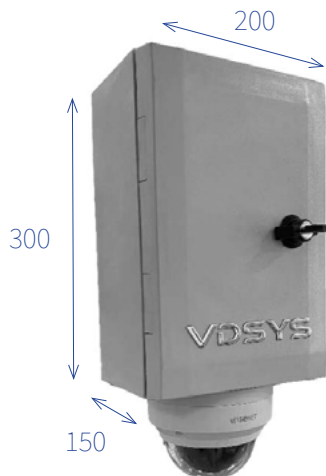

KIT SOLAIRE
(option)

PANNEAU SOLAIRE
H 1200 x l 550 x P 35 mm

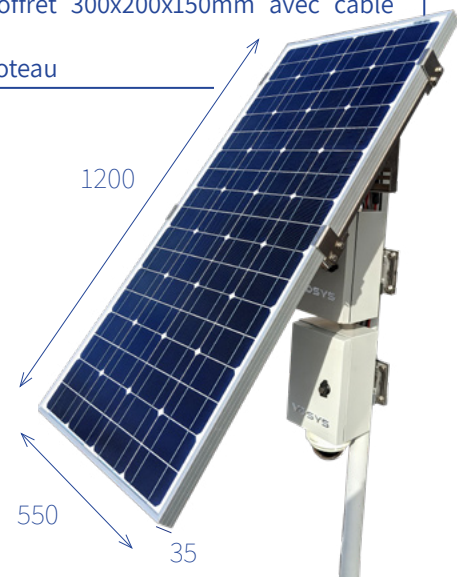

Plans techniques disponibles sur demande

